


TL-W60 组合灯 Combination Tower Light




外形Shape	部件Part	型号Model	尺寸Size
	W60灯盖	MO-W60-CW(白色) MO-W60-CB(黑色)	 材质: ABS

直杆 Straight

图示 Photo	型号 Model	长度 Length	图示 Photo	型号 Model	长度 Length
	G22-10	10cm		G22-S10	10cm
	G22-30	30cm		G22-S30	30cm
 注: 需要配合22C或22D, 22J, 22Z使用 Note: need to use with 22C, 22D, 22J, 22Z			 注: 可以直接安装, 也可以配合22B安装 Note: Can be installed directly or with 22B installation		

安装尺寸 Installation Dimensions

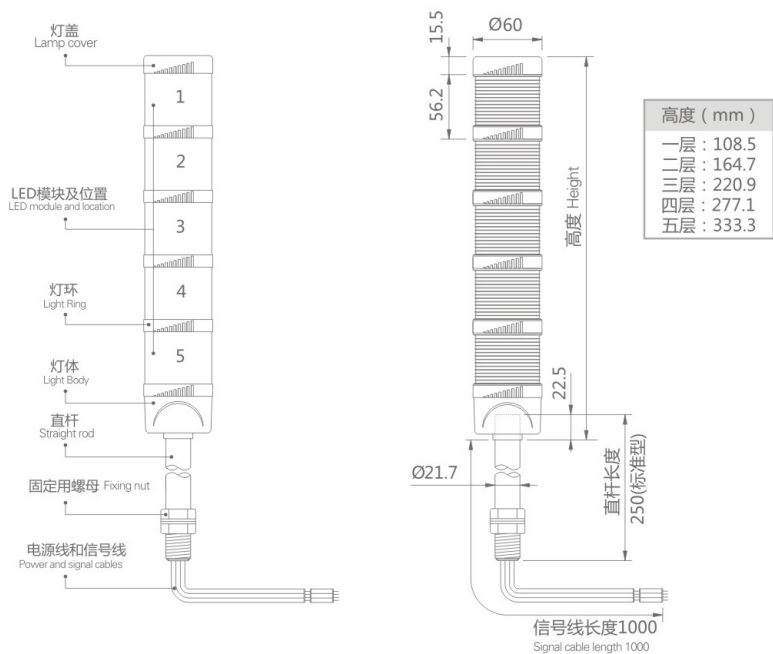


TL-W70 组合灯 Combination Tower Light



特性 Features

- 带蜂鸣器防护等级: IP54
- 闪亮频率: 60-90次/min
- 转亮频率: 60-90次/min
- LED模块可以自由组合, 可以自由增减
- 灯罩: PC
- 灯体: ABS
- 直杆: AL
- With buzzer protection level: IP54
- Flashing frequency: 60-90 times/min
- Turn light frequency: 60-90 times/min
- LED modules can be freely combined, you can freely increase or decrease
- Lampshade: PC
- Light body: ABS
- Straight: AL

型号含义 Ordering Information

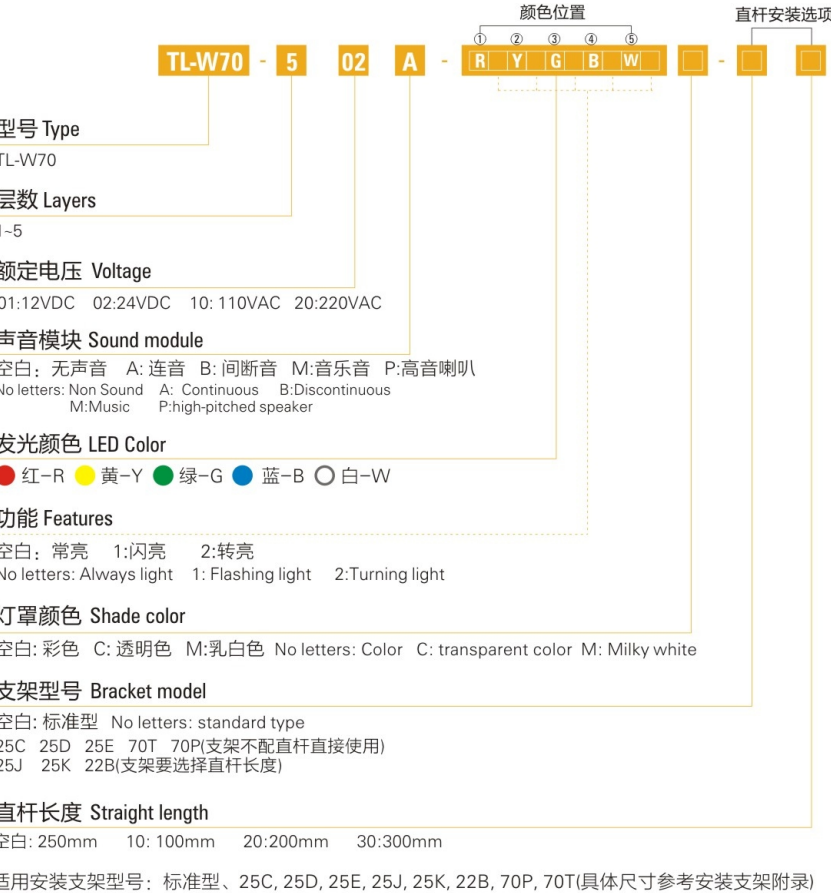


灯罩外观形式 Lampshade Appearance

W70U:光滑灯罩 Smooth Shade	W70S: 格栅灯罩 Grille Shade
 灯罩表面平整光滑, 采用镜面抛光处理, 有效的防止灰尘和污垢的沉积, 内部采用了棱镜切割技术, 消除了视觉盲点, 大大提高了远距离的可视性。 The surface of the lampshade is smooth and smooth, and the mirror polishing process is used to effectively prevent the deposition of dust and dirt. The prism cutting technology is adopted inside, which eliminates the visual blind spot and greatly improves the visibility of the long distance.	 灯罩使用了内部立面外部横向混合型的棱镜切割技术, 有效的把光源均匀的显示出来, 产生鲜明的彩色识别效果, 相对柔和的彩色显示。 The lampshade uses a prismatic cutting technology with an internal cross-section and an external transverse hybrid prism to effectively distribute the light source. Shown out, produce a vivid color recognition effect, relatively soft color display.




部件名称及尺寸 Part name and size

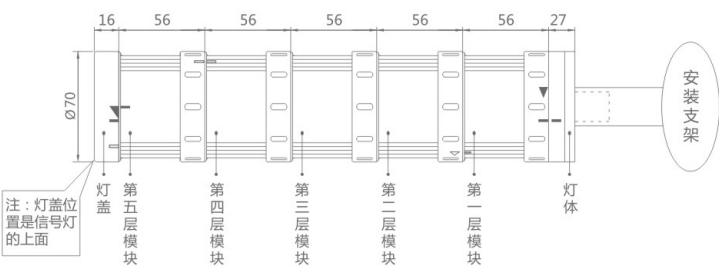

- 声音模块只能组合在信号灯的最上面
- 信号灯的安装在为竖直安装
- Sound modules can only be combined at the top of the signal light
- The installation of the signal lamp is vertical

接线座接线示意图 Wiring terminal wiring diagram

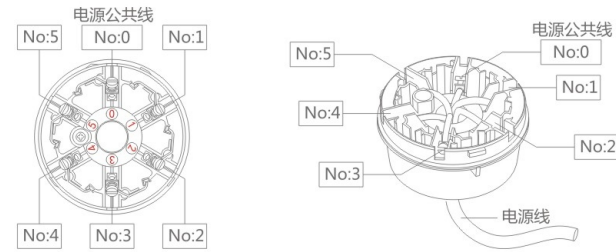

接线示意图 Wiring Diagram



- DC电源不分正负极性
- 电源线/信号线: 接线端子型
- DC power supply without positive
- Power line/signal line: terminal type

晶体管 (NPN/PNP)	
电流容量 Current capacity	Ic≥100mA
耐电压 Voltage resistance	Vc≥35V
漏电流 leakage current	<0.1mA

电压 Voltage	保险丝 Fuse
所有电压 All voltage	1A



LED模块选型说明 Module selection instructions

产品类型 Product type

W70U:光滑灯罩 W70S:格栅灯罩 W70U:Smooth Shade W70S:Grille Shade

部件 Part

L: LED模块 L: LED Module

额定电压 Voltage

01:12VDC 02:24VDC 10:110VAC 20:220VAC

颜色位置 Color Position

● 红-R ● 黄-Y ● 绿-G ● 蓝-B ○ 白-W

功能 Features

空白: 常亮 1:闪亮 2:转亮

No letters: Always light 1: Flashing light 2: Turning light

灯罩颜色 Color

空白: 彩色 C: 透明色 No letters: Color C: transparent color

外形 Shape	型号 Model	电压 Voltage	电流 Current	LED颜色功能 Color	重量 Weight	频率 Frequency	尺寸 Size
光滑灯罩 Smooth Shade	MO-□-L□-□	DC12V DC24V AC110V AC220V	120mA 40mA 20mA 20mA	● R = 红色常亮 ● Y = 黄色常亮 ● G = 绿色常亮 ● B = 蓝色常亮 ○ W = 白色常亮	60g		 材质: PC
格栅灯罩 Grille Shade	MO-□-L□-□1	DC12V DC24V AC110V AC220V	130mA 50mA 25mA 25mA	● R1 = 红色闪亮 ● Y1 = 黄色闪亮 ● G1 = 绿色闪亮 ● B1 = 蓝色闪亮 ○ W1 = 白色闪亮	65g	100次/min	
	MO-□-L□-□2	DC12V DC24V AC110V AC220V	130mA 50mA 25mA 25mA	● R2 = 红色转亮 ● Y2 = 黄色转亮 ● G2 = 绿色转亮 ● B2 = 蓝色转亮 ○ W2 = 白色转亮	65g	100次/min	

声音模块选型说明 Module selection instructions

产品类型 Product type

W70U:光滑灯罩 W70S:格栅灯罩 W70U:Smooth Shade W70S:Grille Shade

部件 Part

S: 声音模块 S: Sound module

额定电压 Voltage

01:12VDC 02:24VDC 11:110V AC 22:220V AC

声音形式 Sound type

A: 连续音 B: 间断音 M: 音乐音 P: 高音喇叭 A: Continuous B: Discontinuous M: Music P: High-pitched speaker

外形 Shape	型号 Model	电压 Voltage	电流 Current	功能 Features	重量 Weight	尺寸 Size
光滑灯罩 Smooth Shade	MO-□-S□-A	DC12V DC24V AC110V AC220V	25mA 30mA 50mA 50mA	105dB 连续音	80g	 标准型
格栅灯罩 Grille Shade	MO-□-S□-B	DC12V DC24V AC110V AC220V	25mA 30mA 50mA 50mA	105dB Hz 间断音	80g	
	MO-□-S□-M	DC12V DC24V AC110V AC220V	120mA 120mA 150mA 150mA	105dB 音乐音报警音 等共20种 任选一种	80g	
高音型 High-pitched speaker	MO-□-S□-P	DC12V DC24V AC110V AC220V	200mA 200mA 200mA 200mA	音乐音报警音 等共20种 任选一种	140g	 高音型

TL-W70 组合灯 Combination Tower Light




外形Shape	部件Part	型号Model	尺寸Size
	W70灯盖	MO-W70-CB	 材质：PC/ABS
	W70接线座	MO-W70-DB	 材质：PA-66

直杆 Straight

图示 Photo	型号 Model	长度 Length	图示 Photo	型号 Model	长度 Length
	G25-10	10cm		G25-S10	10cm
	G25-30	30cm		G25-S30	30cm
	 注：需要配合25K或25J使用 Note: need to use with 25K or 25J			 注：可以直接安装，也可以配合22B安装 Note: Can be installed directly or with 22B installation	

产品与附件装配示意图 Product Assembly Structure

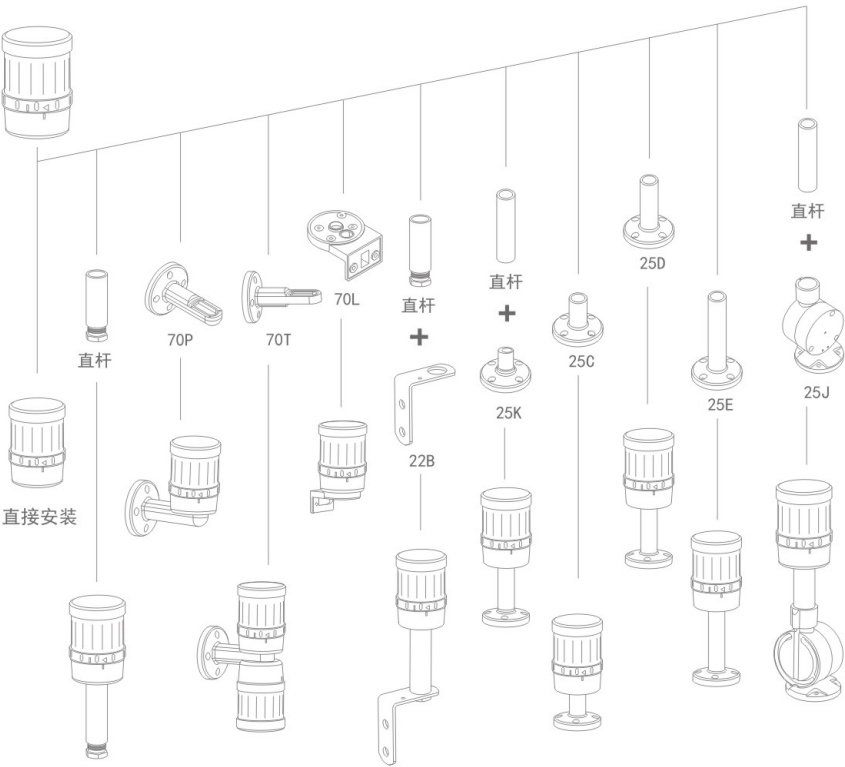

ECONOMICAL
TOWER LIGHT
经济型

45mm,55mm 多种尺寸可供选择
多规格LED高亮灯珠可供选择
提供多种规格的安装支架，满足您不同的安装需求
多颜色LED模块可供自由搭配

45mm, 55mm available in different sizes
Multi-size LED highlight lamp beads to choose from
Provides a variety of mounting brackets to meet your different installation needs
Multi-color LED module for free mix

更多相关产品信息请登录
www.wzjh.cc

